




CÓDIGO 49641^{BR}



Descripción:

La tacho de cocción TD50 ideal para producción de hasta 50 litros de producto, dispone de una pala y una olla de aluminio, proporcionando uniformidad en la masa, productividad, economía y seguridad operacional para su negocio.

Puede ser utilizado para la preparación de masa cocida, mezcla de la masa de kib, deshacer pollo, preparación de rellenos diversos entre otros productos.

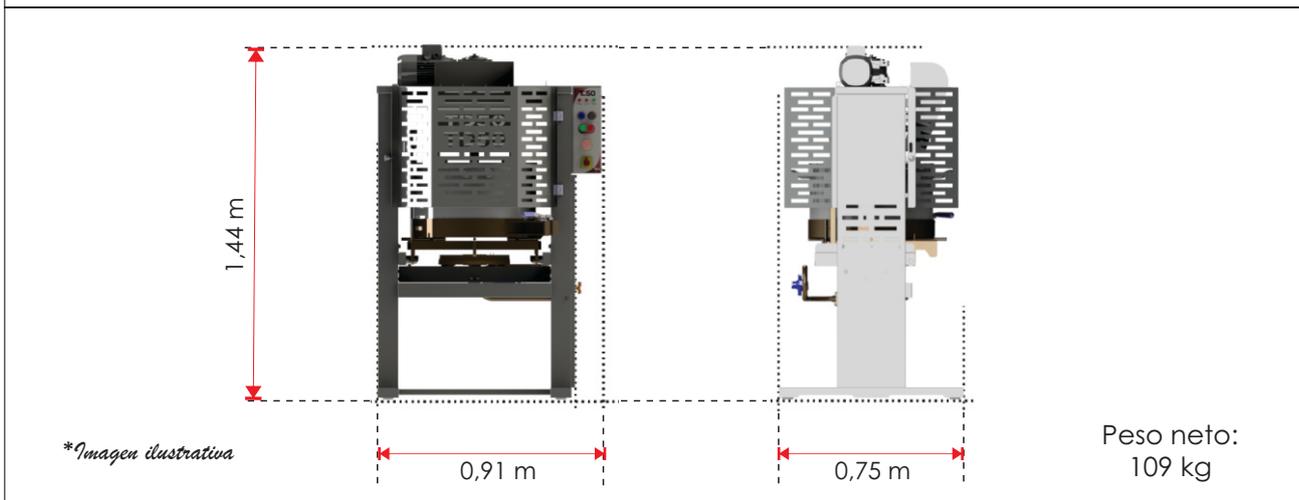

Información de transporte y logística:	Altura: 1,70 m Anchura: 0,98 m Longitud: 1,25 m	Peso bruto: 174 kg
--	---	--------------------

Datos eléctricos: 220 V	Consumo eléctrico	Corriente total	Cable de fase	Cable de tierra *	Enchufe	Disyuntor
	600 W	8 A	1,5 mm ²	1,5 mm ²	Tomada padrão 10A	Bipolar 10A
* El tacho cocedor MCI deberá instalarse con una conexión a tierra adecuada según la información anterior. La falta de conexión a tierra puede causar daños eléctricos y consecuentes pérdidas de garantía de MCI. Longitud del cable de alimentación = 1,2 m						

Consumo de gas por hora:	0,8 kg/h (GLP)
--------------------------	----------------

Tipo de gas	GLP o gas natural - de acuerdo con la definición previa del cliente.
-------------	--

Motorización:	motor del batidor - 3/4 CV
---------------	----------------------------

Capacidad productiva: Capacidad volumétrica 50 litros		capacidad máxima	capacidad mínima
	masa cocida	35 kg	8 kg
	pollo a deshacer	20 kg	10 kg
	masa kibe	25 kg	8 kg

Velocidad de la pala	1 velocidad
Tiempo para hervor del líquido:	24 litros de água hervir en aproximadamente 20 minutos
Botón de encendido	Encendido automático 
Retirar la masa de la sartén	Sistema basculante
Presión de suministro operación de gas GLP	La presión de suministro de gas puede variar de 1 a 1,5 kgf/ cm ² Es importante considerar , si hay más de un equipo interconectado en una misma línea de distribución de gas, la presión de suministro será constante, sin embargo, el flujo de gas se reducirá, debilitando las llamas.
Agitador para pasta cocida, kibbeh y pollo desmenuzado	Pala agitadora planetaria 
Compra opcional	Agitador de dulces Caldero de acero inoxidable
Sistema de seguridad operacional De acuerdo con la Norma Brasileña NR12 	
Controles de panel:	