


CÓDIGO 50479

01-0040-016

BOLEADORA

Descrição:

A BOLEADORA MCI, semi-automática, compõe a linha contínua de produção, aperfeiçoando o formato «bola», como por exemplo na produção de doces, tipo brigadeiro e beijinho. Dispõe de um disco formador, escolhido de acordo com o tamanho do produto, onde a frequência de seu giro arredonda o produto, conferindo uniformidade, produtividade, economia de mão de obra e segurança operacional para o seu negócio. Dispõe de uma esteira de saída que pode ser direcionada ao recobrimento como por exemplo de granulado, coco ou açúcar, conferindo praticidade e produtividade.

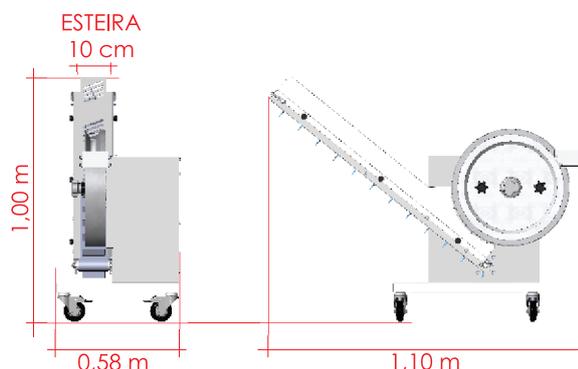


Peso líquido:
42 kg

**Imagem ilustrativa*

Dados para transporte:	Altura: 1,35 m Largura: 0,80 m Comprimento: 1,30 m	Peso bruto: 85 kg										
Esteira:	Esteira UPRO 2000x105 mm Esticadores de tensão da esteira de fácil ajuste											
Mobilidade:	Rodízio giratório Ø3" modelo GLES 312 BP com freio permite que o equipamento seja movimentado para limpeza, além de facilitar seu posicionamento na linha de produção.											
Dados elétricos:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo elétrico</th> <th>Corrente total</th> <th>Bitola fio fase</th> <th>Bitola fio terra *</th> <th>Plugue</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300 W</td> <td>4,5 A</td> <td>1,5 mm²</td> <td>1,5 mm²</td> <td>Tomada padrão 10A</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fase	Bitola fio terra *	Plugue	300 W	4,5 A	1,5 mm ²	1,5 mm ²	Tomada padrão 10A	<p>* A Boleadora deverá ser instalada com aterramento adequado conforme informação acima por um profissional capacitado e deverá estar pronto antes da visita técnica MCI. A falta de aterramento poderá causar danos elétricos e consequente perda de garantia MCI.</p>
Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fase	Bitola fio terra *	Plugue								
300 W	4,5 A	1,5 mm ²	1,5 mm ²	Tomada padrão 10A								
Motorização:	Boleador - Motorreductor 1/3 CV Esteira de saída - 60W											
Capacidade produtiva:	Variável de acordo com o produto De 3.600 a 4.000 produtos de ø30mm por hora * A textura da massa deverá ser firme par que não «grude» e interfira no processo e na produtividade.											

Telefones: (11) 4013-7223**AV. SETE QUEDAS, 1.028 - VILA PADRE BENTO | ITU/SP - BRASIL**

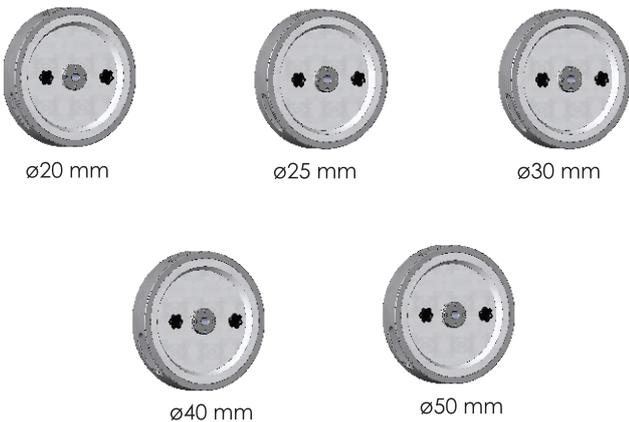Frequência de giro:	De 0 a 100 Hz
Tamanho de produto:	Possibilidade de bolear produtos com diâmetros de \varnothing 10mm a \varnothing 50mm
Bica de entrada	Recebe o produto da Formadora, conferindo praticidade ao sistema
Painel eletrônico:	<p>Controle da velocidade do BOLEADOR</p> <p>Controle da velocidade da ESTEIRA DE SAÍDA</p>  <p>Painel de comando de fácil operação, com controle independente das velocidades do boleador e da esteira de saída</p>
Acessórios opcionais: (incluso apenas 1 conjunto de disco)	<p>Os valores abaixo correspondem aos diâmetros aproximados dos produtos</p>  <p>\varnothing20 mm \varnothing25 mm \varnothing30 mm</p> <p>\varnothing40 mm \varnothing50 mm</p>