



CÓDIGO 54853


EMBANDEJAMENTO

Descrição:

O EMBANDEJAMENTO MCI dispõe automaticamente os produtos recebidos da esteira retrátil em bandejas, perfilando-os uniformemente, conferindo produtividade, economia de mão de obra e segurança operacional para o seu negócio.

**Imagem ilustrativa*

Peso líquido:
151 kg

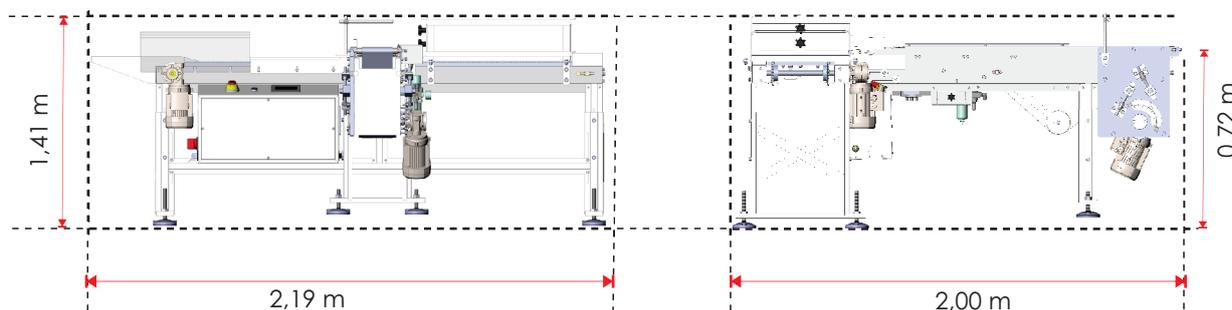

Dados para transporte:	A informar												
Dados elétricos: 220 V Monofásico ou bifásico (de acordo com a região do país)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo elétrico</th> <th>Corrente total</th> <th>Bitola fio fase</th> <th>Bitola fio terra *</th> <th>Plugue</th> <th>Disjuntor exclusivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>550 W</td> <td>8 A</td> <td>1,5 mm²</td> <td>1,5 mm²</td> <td>Tomada padrão 10A</td> <td>Bipolar 10A</td> </tr> </tbody> </table> <p>* O Embandejamento MCI deverá ser instalado com aterramento adequado conforme informação acima por um profissional capacitado e deverá estar pronto antes da visita técnica MCI. A falta de aterramento poderá causar danos elétricos e conseqüente perda de garantia MCI.</p>	Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fase	Bitola fio terra *	Plugue	Disjuntor exclusivo	550 W	8 A	1,5 mm ²	1,5 mm ²	Tomada padrão 10A	Bipolar 10A
Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fase	Bitola fio terra *	Plugue	Disjuntor exclusivo								
550 W	8 A	1,5 mm ²	1,5 mm ²	Tomada padrão 10A	Bipolar 10A								
Motorização:	Esteira retrátil 1/3 CV Esteira das bandejas 1/4 CV												
Capacidade produtiva: (variável de acordo com o produto)	10.000 unidades de 30g por hora												
Capacidade compartimento de bandejas (magazine):	20 bandejas de nylon de 6 a 8 mm 10 bandejas de metal com borda dobrada para dentro de 10 a 25 mm												
Bandejas: (não acompanham o equipamento)	Recomendado bandejas de 400mm de largura x 600 mm de comprimento x de 10 a 25 mm de borda. As bandejas deverão ter abas voltadas para dentro para o empilhamento das mesmas no magazine. Para produto a ser congelado, como por exemplo, pão de queijo, recomenda-se bandejas de nylon de 6 mm de espessura.												

<p>Necessidades para o compressor de ar:</p>	<p>Pressão de trabalho: 5bar (0,5Mpa) Consumo de ar: 179 l/minuto ou 6 pés³/ minuto 40 ciclos/ minuto</p>
<p>Painel eletrônico:</p>	<div data-bbox="715 443 1279 629" data-label="Image"></div> <p>Controle independente das velocidades da esteira das bandejas e da esteira retrátil</p>
	<p>O Embandejamento MCI dispõe de elementos de segurança que atendem integralmente a Norma Regulamentadora de Segurança de Trabalho, NR12, contendo proteções fixas, proteções móveis e dispositivos para garantir a segurança do operador na prevenção de acidentes.</p>