

CÓDIGO 72081

01-0468-001

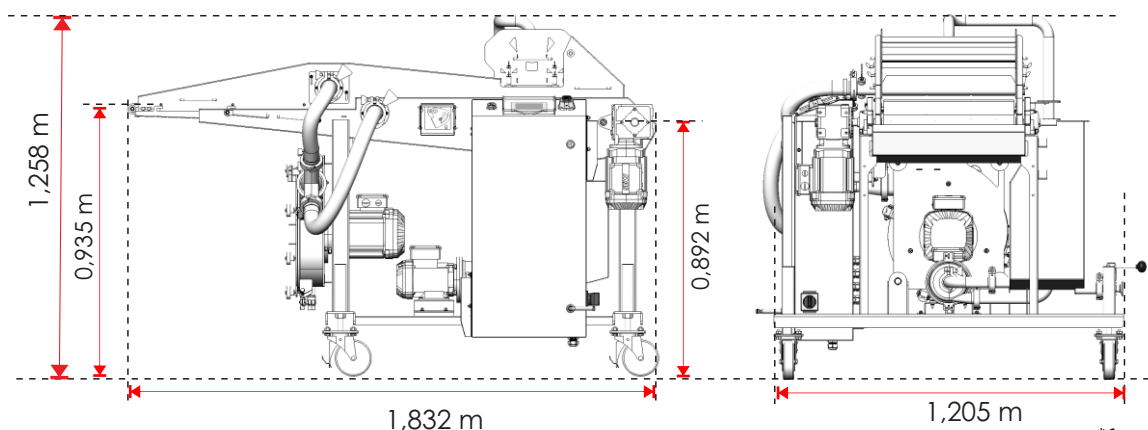
**EMPANADEIRA
BAT04****Descrição:**

Opção ideal para complementar e dinamizar a sua linha de produção de produtos planos, garante maior produtividade e qualidade para seus empanados.

Equipamento em aço inox com acabamento polido e jateado.

Dispõe de soprador que retiram o excesso de líquido de empanamento

Peso líquido:
330 kg

**Imagem ilustrativa***Dados para transporte**

Altura: 1,444 m
Largura: 1,348 m
Comprimento: 2,248 m

Peso bruto: 473 kg

Motorização

Soprador	1,5 kW 2P	2,55 A
Bomba centrífuga	1,5 kW 4P	2,55 A
Esteira	0,55 kW 4P	1,10 A

Tamanho de salgado

Projetada para produtos planos, como por exemplo, steaks, nuggets, hamburguers, etc., com uma variação considerável de peso de produto.

Líquido de empanamento

Volume: 25 litros (dependendo da viscosidade do líquido)
Tipo de líquido: não aconselhável clara de ovo

Sistema de empanamento

Por cascata do líquido

Recirculação de líquido	Moto bomba centrífuga BL30 304												
Soprador/ ventilador	Retira excesso de líquido de empanamento												
Largura da esteira	449 mm												
Dados elétricos: 480 V Trifásico	<table><tr><td>Consumo elétrico</td><td>Corrente total</td><td>Bitola fio fases</td><td>Bitola fio terra *</td><td>Plugue</td><td>Disjuntor exclusivo</td></tr><tr><td>3,7 kW</td><td>11,4 A</td><td>4 mm²</td><td>4 mm²</td><td>sem plugue</td><td>Tripolar 16 A</td></tr></table> A Empanadeira BAT04 MCI deverá ser instalada com aterramento adequado conforme NBR5410. A falta de aterramento poderá causar danos elétricos e consequente perda de garantia MCI. Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do produto.	Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fases	Bitola fio terra *	Plugue	Disjuntor exclusivo	3,7 kW	11,4 A	4 mm²	4 mm²	sem plugue	Tripolar 16 A
Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fases	Bitola fio terra *	Plugue	Disjuntor exclusivo								
3,7 kW	11,4 A	4 mm²	4 mm²	sem plugue	Tripolar 16 A								
Painel elétrico:	 Aciona o comando do movimento da esteira Aciona o funcionamento da bomba centrífuga Aciona o soprador LIQUID CONVEYOR 0 MCI    												