


## ESTEIRA Z MODULAR L180 x H876 x H280

código 67058

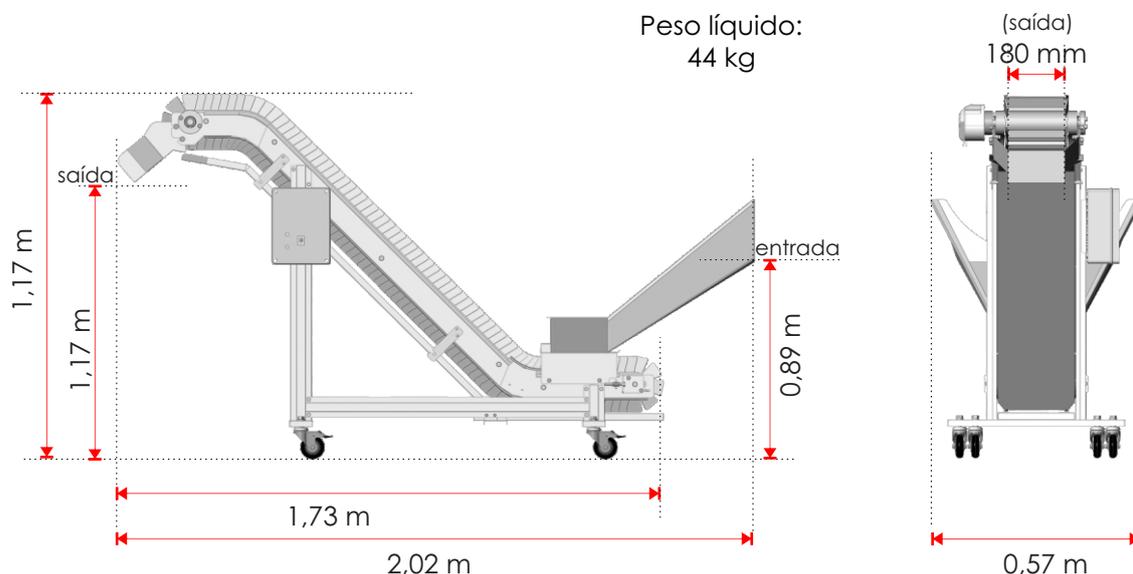

### DESCRIÇÃO E FUNÇÃO:

Equipamento construído em aço inox que promove o transporte dos produtos da CALHA VIBRATÓRIA para o FRITADOR ECONOMATIC, sem intervenção manual.

Dispõe de esteira plástica atóxica de fácil limpeza e rodízios com trava que possibilitam a movimentação do equipamento.

Possibilidade de variação da velocidade da esteira.

Compatibilidade com:	Linha de pão de queijo LSA042										
Dados para transporte engradado:	Altura: 1,260 m Largura: 0,700 m Comprimento: 1,700 m										
Dados elétricos:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Consumo elétrico</th> <th>Corrente total</th> <th>Bitola fio fase</th> <th>Bitola fio terra *</th> <th>Plugue</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60 W</td> <td>2,0 A</td> <td>1,5 mm<sup>2</sup></td> <td>1,5 mm<sup>2</sup></td> <td>Tomada padrão 10A</td> </tr> </tbody> </table> <p>Instalação MONOFÁSICO OU BIFÁSICO, dependendo da região do país</p> <p>* A Esteira Elevatória MCI deverá ser instalada com <b>aterramento</b> adequado conforme informação acima. A falta de aterramento poderá causar danos elétricos e consequente perda de garantia MCI.</p>	Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fase	Bitola fio terra *	Plugue	60 W	2,0 A	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	Tomada padrão 10A
Consumo elétrico	Corrente total	Bitola fio fase	Bitola fio terra *	Plugue							
60 W	2,0 A	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	Tomada padrão 10A							
Motorização:	46 W										
Capacidade produtiva:	10.000 produtos/ hora de até 20g										